


Aosens

电子墨水屏智能会议桌牌 使用说明书

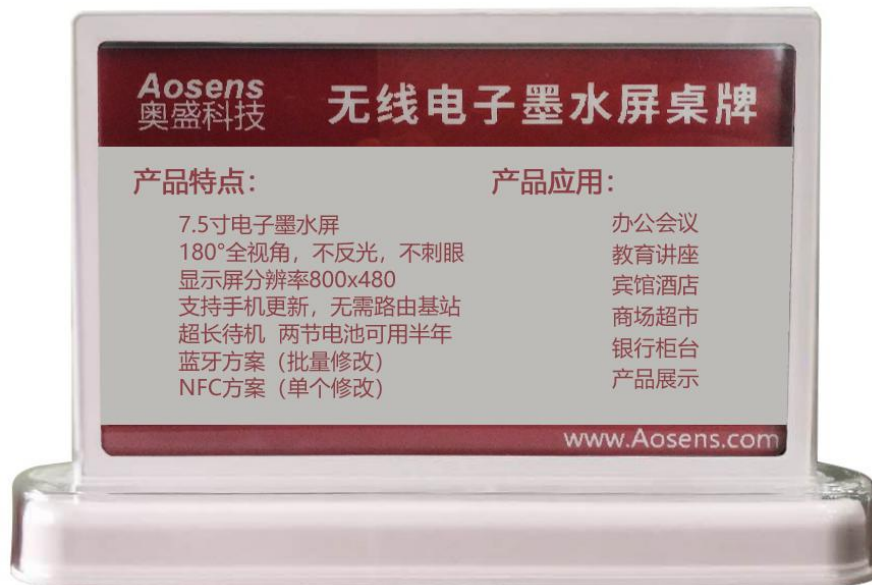

(AS-OD703)

北京奥盛创新科技有限公司

前言

欢迎使用奥盛电子墨水屏会议桌牌（无线蓝牙型），此桌牌以电子墨水屏为显示面板，替代传统的纸质桌牌和液晶桌牌，高科技感的外观设计，低功耗节能的显示方案，结合蓝牙网络和手机 APP，为用户提供了更加便捷的会议工作服务内容。

电子纸会议桌牌具有环保，节能省电，操作便捷，实用范围广等特点。这套系统可以通过上传 EXCEL 名单表到服务器，然后通过手机端 APP 在任何会议室现场操作变更桌牌的内容，对会议管理者来讲，是一种高效的会议管理技术变革，不但可以替代传统的纸张打印，减少布置会场工作量，而且用在会场尽显高档大气，增加会场科技感和气氛，是各大会议场所信息化升级的最佳选择。

第 1 章 产品架构

一、 系统配置

类别	规格
型号	AS-OD 系列 703 （蓝牙白色款）
屏幕	7.5 寸三色电子墨水屏
可视区域	161.0 mm × 96.0
分辨率	800*480
DPI	125
灰阶度	黑白红 2 灰阶
产品尺寸	209.2*133.9*35.2 mm
结构	直立双面横屏显示，底座本体一体
工艺	本体为白色高光 ABS，底座覆盖透明亚克力饰盖
产品重量	250±5g
工作温度	0°C to 35°C
存储温度	-25°C to 60°C
电池续航	内置 7 号南孚干电池，满电量使用 6 个月以上
功耗	刷屏工作电流 30mA，待机电流 0.1mA 以下
传图模式 1	通过显示屏正中央位置的 NFC 传图。
传图模式 2	通过手机蓝牙传图。
操作系统	只支持 android 手机安装，不支持苹果手机

二、 接口功能

1. 内置 7 号干电池 1 对。
2. 显示屏正中央位置有 NFC 传图功能。
3. 通过手机蓝牙地址连接传图。

第 2 章 产品使用须知

- 1、 产品轻拿轻放，存储温度在-25℃~60℃，工作温度在 0~35℃，存放湿度低于 50 度。
- 2、 产品表面勿与硬物碰刮，使用后可以用经常用干布对产品表面进行清洁。
- 3、 在平时使用时要防止暴晒、防止受潮、防止化学液体侵蚀、避免与金属等锐利物品接触碰撞等情况发生。
- 4、 会议结束后，可以对桌牌进行清屏重置，清屏后屏幕显示的只显示桌牌的 ID 和 AB 面区别，下次使用时可以参考 ID。
- 5、 使用 NFC 刷新桌牌时，需要让手机的 NFC 靠近显示屏的中间区域的 NFC 天线 2-3 秒，未提示传输完成前不能移开。
- 6、 使用蓝牙刷新桌牌时，桌牌需要在手机 3-5 米范围内。便于手机能搜索到所有桌牌。
- 7、 电池电量在手机上可以查看到，低于 2.7V 时，需要更换电池。一般一对 7 号南孚电池每天刷 5 次，可以使用半年。
- 8、 更换电池需要用螺丝刀拆卸掉底板螺丝，换下的旧电池还可以作为遥控器使用，报废后也不能随便丢弃，需要放置到专门收集废电池的回收点。避免对环境造成污染。
- 9、 APP 安装手机需要是自带 NFC 功能和蓝牙功能的 Android 智能手机，目前我司测试时使用的华为荣耀 8，华为 MATE10，三星 S8，小米 MIX2S，传输性能都还比较好，可以参考使用。
- 10、

第 3 章 产品使用说明

详见独立文件

北京奥盛创新科技有限公司

www.Aosens.com